

Anfrage  Bestellung

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firmenstempel / -anschrift:

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Angebotsnummer: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Anzahl der Anlagen: \_\_\_\_\_

Abwinkelungen 90° - 180°: \_\_\_\_\_ Stück

Öffnungsrichtung:  innen faltend  außen faltend (Hinweis: Innenansicht verwenden!)

Abmessungen: Breite: \_\_\_\_\_ (Abwicklung gesamt)


Höhe: \_\_\_\_\_ (incl. evtl. Bodeneinstand)

Flügelanzahl: \_\_\_\_\_ nach links \_\_\_\_\_ nach rechts

Farbe:  RAL \_\_\_\_\_  E6-EV1  DB703  DB703 FS  Sonderfarbe: \_\_\_\_\_  
 Voranodisation

Verglasung:  8 mm ESG klar mit Heat-Soak-Test  10 mm ESG klar mit Heat-Soak-Test  12 mm ESG klar mit Heat-Soak-Test  Sonderglas: \_\_\_\_\_

**Höhenausgleichsprofil:**

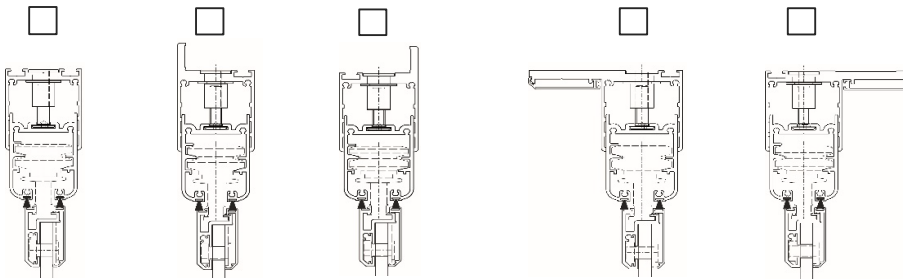


(Höhe exklusive Vertikalfansch angeben)

links = Aussenseite / rechts = Innenseite

Glasleiste 34 mm als Ergänzungsprofil für Vertikalfansch

**Bodenschiene:**

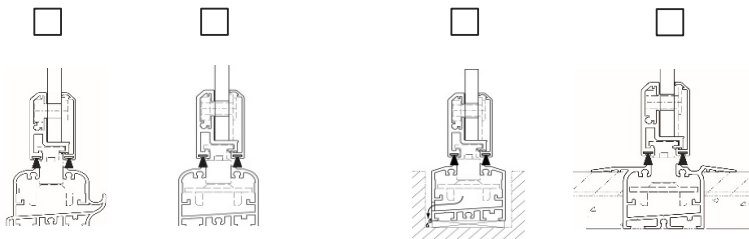

in EV1 (Standard)  
 in RAL \_\_\_\_\_

(Höhe inklusive Bodeneinstand angeben)

Laufschienenverlängerung:  links Länge L = \_\_\_\_\_ mm  rechts Länge L = \_\_\_\_\_ mm

## Bedienung/Griff:



Drehknopf (innen Standard)

Drehknopf beidseitig

Hebelschloss



Drückergarnitur

mit PZ     ohne PZ



mit Halb-PZ

mit PZ innen + außen

Verriegelungsprofil mit Flachgriff

Verriegelungsprofil mit Flachgriff innen + außen



mit Halb-PZ

mit PZ innen + außen

Seitenverriegelung mit Flachgriff\*

Seitenverriegelung mit Flachgriff, innen + außen\*

 mit Kunststoffknopf am Drehflügel


\* nur in Verbindung mit Senkrechtahmen

Griffhöhe = \_\_\_\_\_ (Griffhöhe ab Unterkante Flügelprofil angeben)     Sonderfarbe: \_\_\_\_\_


Sturmverriegelung:  Drehflügel oben und unten     pro Schiebeflügel nur unten

## Wandanschluss links und rechts:


mit Gummidichtung  
(nicht mit seitlichem Aluminium Flügelprofil möglich)




mit Bürstendichtung  
(nicht mit seitlichem Aluminium Flügelprofil möglich)




seitlicher Wandanschluss



ohne Wandanschluss,  
Glas nicht bündig  
(nicht mit seitlichem Aluminium Flügelprofil möglich)



ohne Wandanschluss,  
Glas bündig  
(nicht mit seitlichem Aluminium Flügelprofil möglich)



in EV1 (Standard)

in RAL \_\_\_\_\_

## PVC Spaltdichtung:



je Flügelstoß 1 Stück (nicht mit gerahmten Aluminiumsystem möglich)